

# AIVECA MR HD

## ARADO LINHA CANAVIEIRO

www.ikedamaq.com.br




### AIVECA MF - 3 PM/HD

#### Arado de Aivecas Montado Reversível - HD

O Arado de Aivecas Montado Reversível, da linha HD é indicado para trabalhos extra pesados onde a aração nos dois sentidos produz ganhos significativos de rendimento. Sua reversão é feita através de cilindro acionado pelo sistema hidráulico do trator.

#### Materiais: Padrão Ikeda

- Chassi em perfilado estrutural amplamente dimensionado com reforço interno.
- Colunas (hastes) em aço SAE 1060, temperado e revenido.
- Relha (lâmina e a “concha” da aiveca lisa em aço carbono 1060/70 com liga ao manganês, temperado e revenido.
- “Concha” da aiveca de polietileno, em polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW).
- Equipado com Shock Control especial, que desarma quando o esforço nas hastes ultrapassa 2500 kg.

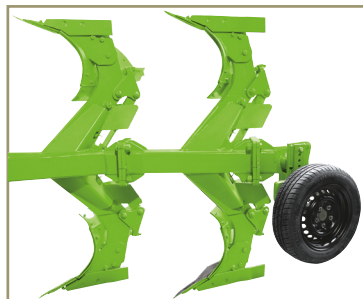

Detalhe do sistema de extensão do arado e roda de profundidade.

Modelo	Aiveca	Nº de Aivecas	Larg. Corte	Prof. Corte	Altura Chassi	Segurança	Peso	Potência Mínima
MR 3 LM HD	Lisa	3+3	135 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1790 kg	135 hp
MR 4/3 LM HD	Lisa	4+4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2140 kg	180 hp
MR 5/4 LM HD	Lisa	5+5	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2440 kg	225 hp
MR 3 PM HD	Polietileno	3+3	135 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1740 kg	135 hp
MR 4/3 PM HD	Polietileno	4+4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2100 kg	180 hp
MR 5/4 PM HD	Polietileno	5+5	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2400 kg	225 hp